

# CAMIÓN A8700 4x4



**AGRALE**

[www.agraleargentina.com.ar](http://www.agraleargentina.com.ar)



PIEZAS Y  
SERVICIOS



GARANTÍA


 Industria  
Argentina

# CAMIÓN A8700 4x4

Generado el 21/08/2024 17:54:00

| CABINA                          |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo                            | Avanzada y basculante                                     |
| Construcción                    | Cabina de acero   |
| Nº de Asientos                  | Conductor y hasta 2 acompañantes                          |
| MOTOR - CUMMINS ISF 3.8         |   |
| Nº de Cilindros/Cilindrada      | 4/3.760 cm  |
| Potencia Máxima                 | 162cv (119 kw) a 2.600 rpm                                |
| Torque Máximo                   | 600 Nm / 1.300 a 1.700 rpm                                |
| Aspiración                      | Sobrealimentado con dos etapas de turbo                   |
| SISTEMA ELECTRICICO             |   |
| Tensión / Batería / Alternador  | 24 V  |
| TRANSMISIÓN - EATON ESBO 6106 A |   |
| Embrague                        | Orgánico - Monodisco en seco con accionamiento hidráulico |
| Diámetro Externo                | 362 mm  |
| Nº de Marchas                   | 6 de avance / 1 de retroceso                              |
| CAJA DE TRANSFERENCIA           |   |
| Marca                           | Agrale 2 Speed  |
| Relación de reducción           | Normal 1:1<br>Reducida (4x4) 2,7:1                        |
| DESEMPEÑO TEÓRICO               |   |
| Velocidad Máxima                | 117 Km/h (NS)<br>104 Km/h   89 Km/h (OPC)                 |
| Subida de Rampa en PBT          | 38,9% (NS)<br>45,2%   55% (OPC)                           |
| NEUMÁTICOS                      |   |
| Dimensiones                     | 215 / 75R17,5   |
| LLANTAS                         |   |
| Dimensiones                     | 17,5 x 6,00"  |
| CHASIS                          |   |
| Tipo                            | Escalera en LNE 38 - Perfil "C" Abulonado                 |
| Suspensión Delantera            | Muelles parabólicos y barra estabilizadora                |
| Suspensión Trasera              | Muelles semielípticos y barra estabilizadora              |
| Amortiguadores                  | Telescópicos de doble acción                              |

| EJES   |   |
|--|---|
| Eje Delantero  | DANA 265 (70)   |
| Tipo   | Totalmente flotante   |
| Eje Trasero  | DANA 286 con bloqueo  |
| Relación de Reducción  | 4,10:1  |
| FRENOS   |   |
| Freno de Servicio  | Tambor/ "S CAM" Neumático Asistido Electrónicamente (ABS) con regulación automática |
| Freno Motor (Accionamiento/Actuación)  | Electroneumático/Tubo de escape   |
| Freno de Estacionamiento   | Spring Brake 24   |
| DIRECCIÓN  |   |
| Tipo   | Hidráulica  |
| Círculo de Giro  | 13,7 m / 16,0 m (guía a guía)<br>15,0 m / 17,3 m (pared a pared)                    |
| CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO  |   |
| Tanque de Combustible (Diesel S50)   | 150 L   |
| Tanque de Urea (Arla 32)   | 16 L  |
| PESOS Y CAPACIDADES  |   |
| Peso en Orden de Marcha  | 3.070 kg   3.110 kg   |
| PBT - Peso Bruto Total   | 8.700 kg  |
| PBT con 3º eje (instalado por otros)   | 11.000 kg   |
| Carga Útil + Carrocería  | 5.630   5.590 Kg  |
| CMT - Capacidad Máxima de Tracción   | 11.000 kg   |
| Carga Máxima Eje Delantero   | 3.200 kg  |
| Carga Máxima Eje Trasero   | 5.500 kg  |
| ÍTEMS DE SERIE   |   |
| Aire acondicionado, Profusión de gavetas guardaobjetos, Calefacción, Agarraderas, Cierre centralizado de puertas, Cilindro neumático aux. del embrague, Control de velocidad crucero, Luneta trasera, Levantavidrios eléctricos, Deflectores de aire delanteros, Freno Motor, Tacógrafo digital, Ventilación forzada y desempañador. |   |

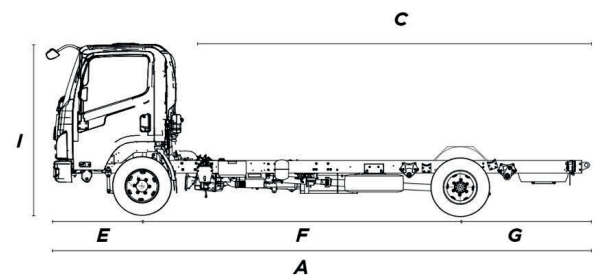

|   |                               |         |
|---|-------------------------------|---------|
| A | Largo Total                   | 6660 mm |
| B | Altura Cabina                 | 2580 mm |
| C | Largo libre para aplicaciones | 4880 mm |
| D | Altura mínima del Suelo       | 200 mm  |
| E | Balace delantero              | 1200 mm |
| F | Distancia entre ejes          | 3750 mm |
| G | Balace trasero                | 1725 mm |
| H | Ancho de espejo a espejo      | 2660 mm |
| I | Altura Total                  | 2580 mm |



El presente folleto sirve meramente como informativo/ilustrativo del producto, estando Agrale o el representante, aptos para ofrecer sus productos con características técnicas u opcionales diferentes de los aquí informados, valiéndose por tanto, como documento definitivo de oferta, la Propuesta Comercial firmada por el representante legal de la empresa ofertante. Debido a la representación sobre el papel, los colores presentados en este impreso podrán sufrir variación de tonalidad.

www.agraleargentina.com.ar

